

▲ 注意事項與警語

- 請確認您的筆電/平板電腦/手機具有Bluetooth藍牙功能。
- 若無法使用，請重新開啟喇叭開關或您的電腦/手機。
- 本產品出廠並非最大音量，開機默認為藍牙模式，如有需要請自行切換。
- 使用藍牙功能時，請確認藍牙連接狀態正常，但於很強的高頻和電磁的環境下，可能會對產品有干擾。
- 藍牙屬雙向傳輸設備，不同用戶播放端，傳輸距離將受到影響。建議使用符合相應規定的藍牙播放端。
- 為使喇叭接收有最佳效果，請將喇叭與設備保持在10M內的距離。
- 請勿重摔或重擊本產品，避免造成產品損壞。
- 請勿置於潮溼或高溫環境中，電池不得暴露於諸如日照、火烤或類似過熱環境。
- 請勿自行拆開機殼，如需維修請諮詢技術人員或至全省服務點。
- 產品顏色及外觀以實際出貨為主。
- 本產品工作溫度在攝氏0~40°C，請勿在高溫環境中使用，以免縮短電池使用壽命及發生危險。



設備名稱：藍牙音箱 Equipment name	型號 (型式)：BTSS-860 Type designation (Type)					
	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
單元	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
金屬螺絲	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
揚聲器	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○

備考1: "超出0.1 wt%"及"超出0.01 wt%"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt%" and "exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考2: "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考3: "-"係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。也可依據購買憑證(發票、收據等)正本或影本。或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期	電話		
經銷商			

(蓋章有效)

耐嘉股份有限公司 全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話:03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話:02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話:03-5152309
台中課/台中市東區東英街13號
電話:04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話:06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓0樓
電話:07-5547258


消費者服務專線：03-5396627

KINYO

BTSS-860



藍牙音箱 Bluetooth Speaker

使用說明書

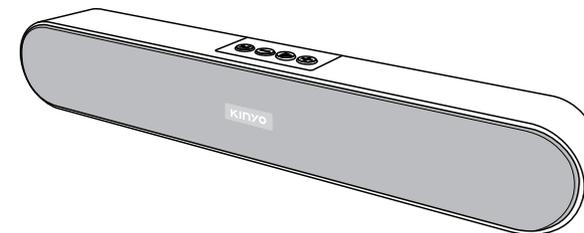

為讓您在產品使用上更順利，請詳讀
使用說明書，以免發生使用不當狀況。

使用說明

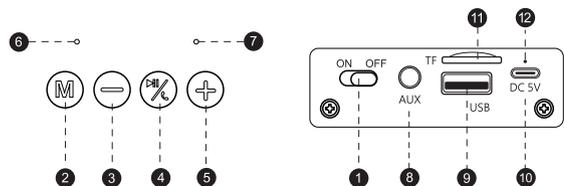

- 開關機：ON開/OFF關
- 功能切換鍵：短按切換到藍牙、USB、TF卡、AUX其中一種模式。
- 上一曲/音量減：長按選擇上一曲/短按可逐級遞減音量。
- 播放/暫停/回撥：短按播放或暫停音樂/來電短按接聽電話。
長按拒接/快速按兩下回撥電話給最近一次通話人。
- 下一曲/音量加：長按選擇下一曲/短按可逐級增加音量。
- 藍牙指示燈：藍牙模式下藍燈閃爍，藍牙連接後藍燈常亮，其它模式下藍燈常亮。
- 麥克風孔：藍牙狀態下與手機連接後可進行通話。
- AUX接口：可插入直徑3.5mm立體頭的音源線外接音源。
- USB接口：可外接USB設備，播放裡面的MP3音樂。
- DC 5V：插入充電介面並接通電源可對機器進行充電。
- TF卡介面：可插入TF卡播放其中的MP3音樂。
- 充電指示燈：插入電源線紅燈亮，滿電時燈熄滅。

藍牙配對

本產品可搭配具藍牙功能的手機、筆電、平板電腦使用。首次完成設定後，下次無須再做設定，喇叭會自動連接。

- 確認手機藍牙功能已經開啟，並進入藍牙模式。
- 電源切換至ON，當指示燈快閃即進入配對狀態。
- 進入手機的藍牙功能中，搜尋到 BTSS-860，點一下進行配對。
- 配對成功會顯示已連線，表示配對成功。(指示燈呈現恆亮狀態)



- 配對完成後，即可使用手機/筆電/平板電腦播放音樂，音樂可從喇叭播放出來。
- 使用手機時，若有來電，喇叭會出現音樂聲。
- 按一下喇叭的 鍵，即可開始通話；於結束通話，再按一下 鍵或從手機掛斷即可。

電源供應

本產品可分別使用下列兩種電源供應方式，請選擇其中一種使用方式。

USB電源線：將充電線的Type-C端插入喇叭的DC 5V插孔，另一USB端連接電腦或電源供應器，即可通電使用。

- 充電電池：連接USB充電，電池充滿後即可使用。
- 充電時間約5-6小時左右。
 - 電池充滿後，使用時間依音量大小而定，約可使用3-6小時。

※注意：

- 首次使用，請先充飽電。
- 請勿邊充電邊播放音樂。
- 請使用DC 5V以下，且通過BSMI認證的電源供應器。
- 播放音樂時，聲音若斷斷續續，可能是電力不足。請先關機，充電後再使用。

TWS

- 開啟兩台BTSS-860，進入藍牙模式，短按兩下其中一台 鍵，並聽到"嘟"一聲，藍光閃爍，與另一台連接成功。
- 以藍牙設備連接音箱，連接成功後播放音樂即可體驗雙環繞立體音效。

產品規格

功能控制	藍牙/USB/TF卡/AUX
最大接收距離	10M(無任何障礙環境)
輸出功率	R.M.S. 3Wx2
額定電壓	USB DC 5V 1A / 充電電池3.7V
電池規格	鋰電池1200mAh
消耗電流	200mA
抗阻	4Ω
噪音比	≥80dB
喇叭單體	2x40mm全音域喇叭
響應頻率	120HZ-20KHz
支援音樂格式	MP3
材質	塑料、金屬
產品重量	618g
產品尺寸	400x65x56(WxHxD)mm
配件	USB To Type-C-充電線X1、音源線x1

低功率射頻器材技術規範

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
- 前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

「緊急處理方式,如有任何異狀,請立即關閉電源,並送全省服務點維修。」